

US-9226-S

OYO 応用電子工業株式会社



操作簡易 高精度 高效能



多種支援性

人機應用圖

資料收集軟體

歷史資料和事件被儲存在內部記憶體或SD記憶卡，可下載記錄資料到USB隨身碟，透過PC使用軟體即可讀取USB隨身碟內的資料和事件紀錄



2ZONE,3ZONE,STEP,LINK多種試驗模式

工業級全彩觸控螢幕,可程式控制


首創試驗結束後,回常溫保護機制

中英文操作介面


可擴充液態氮LN2,快速低溫衝擊控制

精確度達 $\pm 0.5\%$,USB儲存裝置

簡單操作、搭配RS-485可多機連線、功能齊全分明

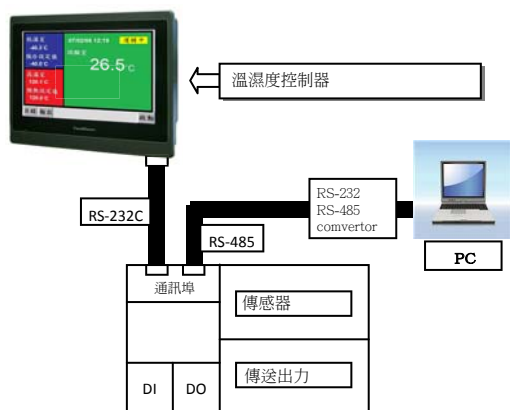


單機控制

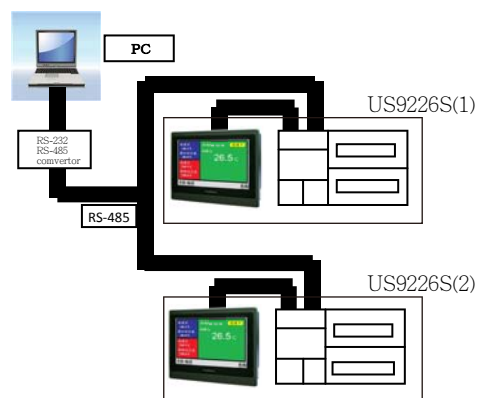



多機控制



- ☑ 高解析度操作頁面
- ☑ 操作簡單容易
- ☑ 控制功能齊全

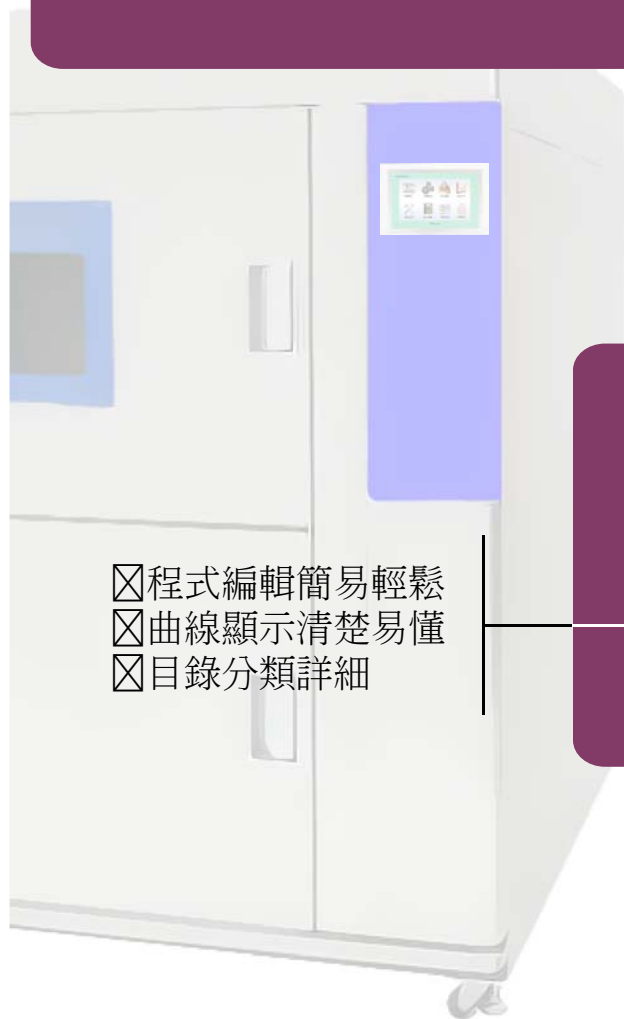

- ☑ 程式編輯簡易輕鬆
- ☑ 曲線顯示清楚易懂
- ☑ 目錄分類詳細



- ☑ 權限管理功能
- ☑ 可規劃多使用者
- ☑ 有效防止誤操作

規 格 表

顯示字幕	尺寸大小	7英吋	10.4英吋	12.1英吋
輸入項目	入力信號	熱電偶 [T-type x 4]		
	取樣週期	1秒 (4點/1周期)		
	A/D 變換	二重積分方式 15bit		
	量測範圍	-210.0 ~ 320.0℃		
	產品精度	±0.5% FS + 1digit		
控制項目	接點入力	24點		
	接點出力	24點 +8點(電晶體接點，選購)		
	控制輸出	SSR		
	傳送出力	-2VDC ~ +3.2VDC		
顯示規範	顯示器	65535 色 彩色TFT液晶顯示屏		
	解析度	800x480 (7.0")	800x600(10.4")	800X600 (12.1")
	外觀尺寸	188.0 x 143.3 x 40.0 mm	269.8 x 212.0 x 38.0 mm	315.0 x 241.0 x 54.5mm
	開口尺寸	174.5 x 132.5 mm	258.5 x 200.8 mm	301.5 x 228.0 mm
其他規範	工作電壓	操作電源 100~240 VAC		
	使用頻率	50~60 Hz		
	消耗功率	AC100V最大15VA；AC200V最大20VA		
	程式容量	每個試驗模式各有120組 (2 ZONE：2段/組；3 ZONE：3段；STEP：20段/組；LINK：6連結/組)		
	使用壽命	50000小時 (Type. at25℃)		
	操作環境	0~50℃、90%RH以下 (不結露)		
	絕緣阻抗	各端子~FG端子間500VDC 20MΩ 以上		
	絕緣耐壓	電源端子~FG端子間1500VAC 1分鐘(10mA以下)		
通訊功能	產品重量	約2 kg		
	標準配備	RS-232C、RS-485		
	選購配備	SD卡記錄模組、乙太網路模組		

外觀尺寸圖

